


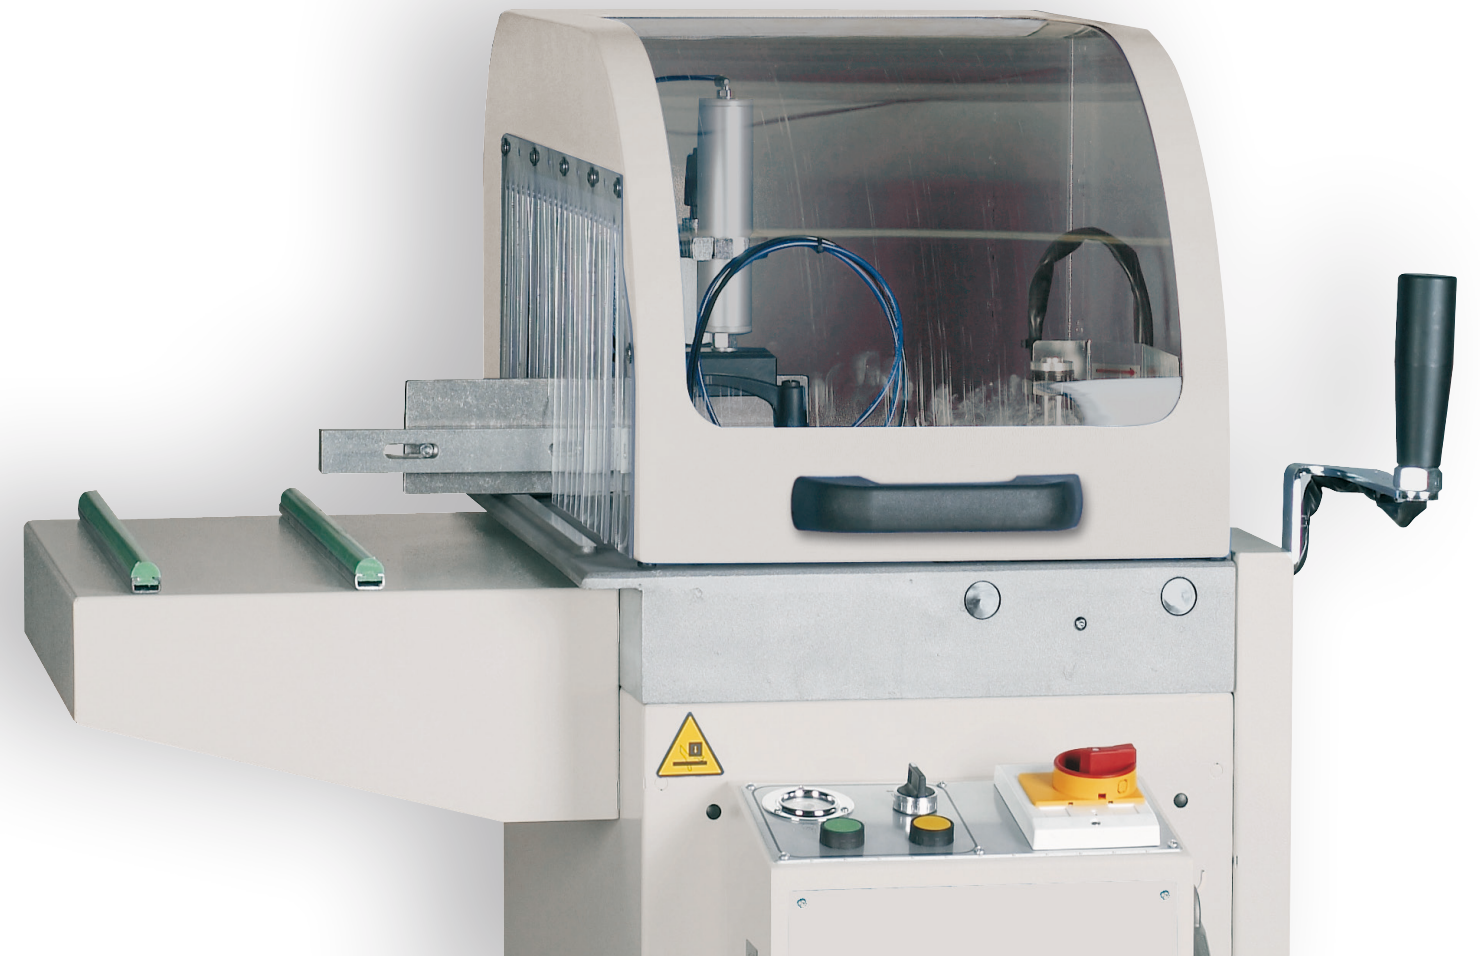

ABCD Machinery srl

Via Dante Alighieri, 6
I - 47853 Coriano - RN

Tel. +39 0541 905810
Fax +39 0541 905840
info@abcdmachinery.com
www.abcdmachinery.com

The Companies



PHOBOS 45

Intestatrice
End milling machine
Retestadora
Auslinkfräse
Grugeuse en bout
Tupia de topos



PHOBOS 45

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore trifase 2 HP (1,5Kw) 2800 giri/min
Canotto porta frese Ø 32 mm
Corsa orizzontale albero 520 mm
Diametro max frese 150 mm
Pressione d'esercizio minima 7 ATM
Ingombro: 67x98x123 cm
Peso: 140 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cambio rapido gruppo frese
Protezione integrale gruppo frese
Dispositivo intestatura fuori squadra 45° - 90° - 45°
Battuta stella 6 posizioni
Canotto portafrese
Morse pneumatiche
Lubrificazione automatica
Filtro aria
Pistola aria
Chiavi servizio

ACCESSORI A RICHIESTA:

Canotto portafrese supplementare
Motore monofase
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

TECHNISCHE DATEN

Drehstrom-Motor 2 HP (1,5Kw) 2800 U/min.
Fräswelle Durchmesser 32 mm
Lauf der Fräswelle 520 mm
Max Durchmesser Frärsatz 150 mm
Druckanschluss 7 ATÜ
Abmessungen: 67x98x123 cm
Gewicht: 140 Kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Schnelle Wechselsystem für Frärsätze Voll-
schutzhaube der Ausklinkagregat
Verstellbar Anschlag 45° - 90° - 45°
Revolverschlag mit 6 verschiedene
Ausklintiefen
Fräseraufnahme
Pneumatische Spannung
Sprüheinrichtung
Wartungseinheit
Ausblaspistole
Bedienungsschlüssel

SONDERZUBEHÖR

usätzliche Fräseraufnahme
Einphasig Motor
Die technischen Daten sind unverbindlich.

TECHNICAL DATA

Three-phase motor 2 HP (1,5Kw) 2800 rpm
Cutter block spindle Ø 32 mm
Sliding horizontal stroke 520 mm
Max diameter of the cutters 150 mm
Min. working pressure 7 bar
Overall dimensions: 67x98x123 cm
Weight: 140 kg

STANDARD EQUIPMENT

Quick change of the cutter block
Full protection guard
Fence tilting 45° - 90° - 45°
Turret stop for presetting 6 cutting depths
Cutter block holder
Pneumatic clamping
Spray mist lubrication
Air filter
Air gun
Service spanners

OPTIONALS

Cutter block spindle
Single phase motor
We reserve the right to make modifications.

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur triphase 2 HP (1,5Kw) 2800 T/min
Mandrin porte fraises Ø 32 mm
Course horizontale de l'arbre 520 mm
Max diamètre fraise 150 mm
Pression d'exercice 7 Bar
Encombrement: 67x98x123 cm
Poids: 140 kg

EQUIPEMENT STANDARD

Changement rapide du mandrin porte fraises Protection
totale unité de grugeage
Dispositif de pivotement guide 45° - 90° - 45° Butée
a 6 position
Mandrin
Serrage pneumatique
Dispositif de pulvérisation
Unité de conditionnement de l'air
Soufflette
Clés de service

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

Mandrin
Moteur monophasé
Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor trifasico 2 HP (1,5Kw) 2800 rpm
Manguito porta fresas Ø 32 mm
Recorrido útil eje 520 mm
Diametro max. fresa 150 mm
Presion de trabajo minima 7 Kg/cm.
Dimensiones: 67x98x123 cm
Peso: 140 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cambio rápido grupo fresas
Protección integral grupo fresas
Dispositivo por retestar fuera de esquadra 45° - 90° - 45°
Topes a revolver 6 posiciones
Manguito porta fresas
Mordazas neumáticas
Lubricación automática
Filtro de aire
Pistola de aire
Llaves de servicio

OPCIONALES

Manguito porta fresas adicional
Motor monofásico
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

DADOS TECNICOS


Motor trifasico 2 HP (1,5Kw) 2800 r.p.m.
Encabadoiro para frezas Ø 32 mm
Capacidade útil 520 mm
Diametro max freza 150 mm
Fluxo pneumático de 7 bar
Dimensões exteriores: 67x98x123 cm
Peso bruto: 140 kg

EQUIPAMENTO STANDARD

Cambio rápido do grupo de frezas
Proteção integral do grupo de frezas
Dispositivo fora de esquadria 45° - 90° - 45° Batente con
6 posições
Encabadoiro
Apertos pneumáticos
Sistema lubrificação automática
Filtro de ar
Pistola de ar
Chaves de serviço

OPÇÕES

Encabadoiro adicionais
Motor monobasico
Reservamos o direito de fazer modificações sem aviso prévio.

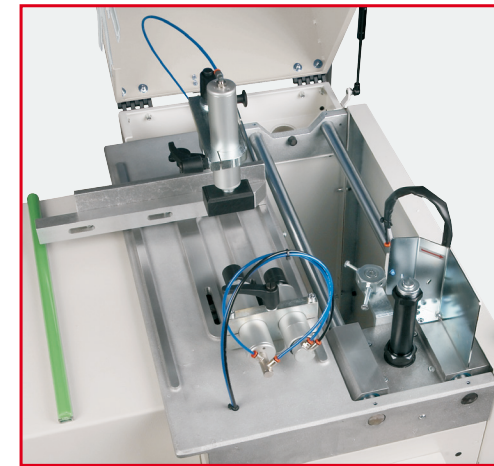

PHOBOS 45

La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
der Trumpf
A carta com sorte
La carte gagnante



Progettazione, produzione e distribuzione di macchine per la lavorazione di Alluminio, PVC, Acciaio e Legno, con soluzioni tecnologicamente avanzate.

Design, manufacture and marketing of machinery for processing Aluminium, PVC, Steel and Wood, using technologically advanced solutions.

Diseño, producción y distribución de maquinaria para la elaboración de Aluminio, PVC, Acero y Madera, con soluciones tecnológicamente avanzadas.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technologische fortschrittlichen Maschinen zur Bearbeitung von Aluminium, PVC, Stahl und Holz.

Conception, production et distribution de machines pour le traitement de l'aluminium, du PVC, de l'Acier et du Bois, avec des solutions à technologie avancée.

Concepção, produção e distribuição de máquinas para processamento de Alumínio, PVC, Aço e Madeira, com soluções tecnologicamente avançadas.

