

Rulliere / Banco di assemblaggio

Roller / Assembling bench



Rulliere di carico e scarico / Banco di assemblaggio
Charging and discharging roller / Assembling bench

Rulliera di carico

Charging roller support

RULLIERA DI CARICO

E' una rulliera di supporto del profilo lato carico con possibilità di regolazione in altezza

CORSE UTILI

3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm.

CHARGING ROLLER SUPPORT

It is a load side roller bed to support the section bar awaiting cutting with height adjustment

OPERATING STROKE

3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm.



Rulliera di scarico analogica

Analogic discharging roller support

RULLIERA DI SCARICO

E' una rulliera di supporto del profilo completo di volantino per lo spostamento manuale del fermo. La lettura avviene tramite una riga metrica di precisione che scorre sotto una lente di ingrandimento.

CORSE UTILI

3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm.

DISCHARGING ROLLER SUPPORT

It is a section support complete of crank for a manual moving of catch. It is possible to reading the measure by an exact meter line, that sliding below the magnifying glass.

OPERATING STROKE

3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm.



Rulliera di scarico digitale

Digital discharging roller support

RULLIERA DI SCARICO

E' una rulliera di supporto del profilo completo di volantino per lo spostamento manuale del fermo. La lettura avviene tramite un visualizzatore digitale.

CORSE UTILI

3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm.

DISCHARGING ROLLER SUPPORT

It is a section support complete of crank for a manual moving of catch. It is possible to reading the measure by digital display.

OPERATING STROKE

3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm.



Banco di assemblaggio

Assembling bench

BANCO DI ASSEMBLAGGIO


4 attacchi per utensili pneumatici
Altezza: 900 mm.
Lunghezza:
3000 mm. / min - 4500 mm. / max
Larghezza:
930 mm. / min - 1850 mm. / max

Superficie di gomma speciale morbida
1 ruote per la spazzole
1 ruote per guarnizioni

ASSEMBLING BENCH

4 Exits for Pneumatic Tools
Height: 900 mm.
Length:
3.000 mm. / min - 4.500 mm. / max
Width:
930 mm. / min - 1.850 mm. / max

Surface of special soft rubber
1 Spinning wheels for brush
1 Spinning wheels for gasket

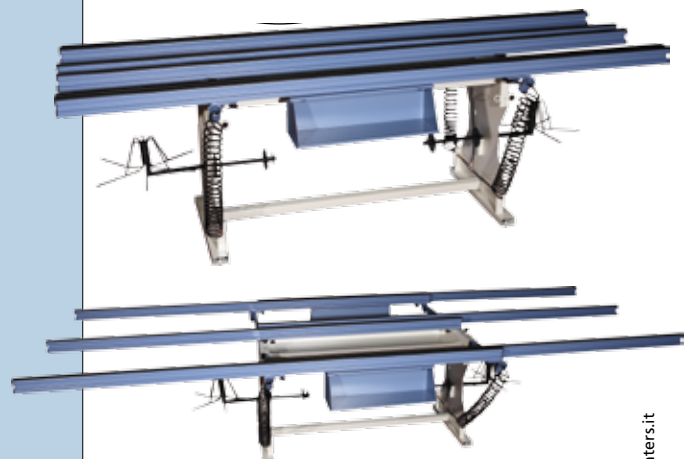

Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso
Technical specifications may vary without prior notice

hunters.it

Rivenditore autorizzato Audatech
Audatech authorised distributor



Gemma Group srl - Unità Audatech
Via Dante Alighieri, 6
47852 Coriano - Fraz. Cerasolo Ausa - Rimini - Italy
Tel. +39 0541 905811 - Fax +39 0541 905827
www.gemma-group.com
e-mail: info@gemma-group.com



audatech