



TR-X / TR-V



Troncatrice tagli "X"
Troncatrice tagli a "V"

Glazing bead cutting saw "X"
Glazing bead cutting saw "V"








TR-X

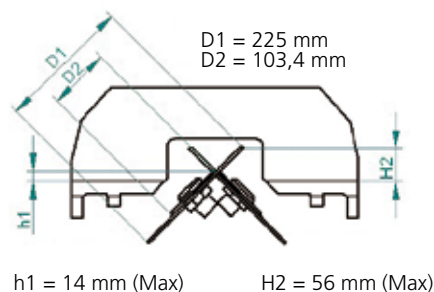

TR-V

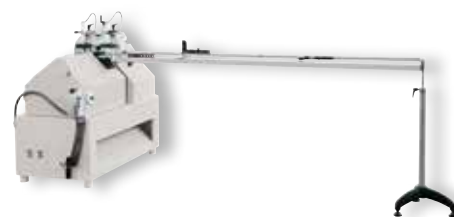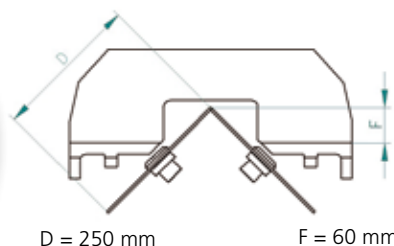

Calibro
Caliber bar

Queste troncatrici sono state realizzate per la lavorazione dei profili in PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni di ingombro (LxPxH): 80 x 150 x 135 cm
Peso: 200 Kg.
Motori trifase 230-400V 50 Hz - 1,5 hp (1,1 Kw)
Velocità lame: 2800 giri/min
Pressione di esercizio 7 bar

ACCESSORI IN DOTAZIONE

N°2 Morse pneumatiche verticali
Regolazione in altezza del piano di lavoro tramite volantino
Regolatore di velocità morse
Protezione integrale lame
Regolazione velocità di taglio
N°2 Motori trifase
Filtro aria con regolatore di pressione
Chiavi di servizio

ACCESSORI A RICHIESTA

Battente laterale completo di calibro (Lunghezza a richiesta)
Motori monofase
Pistone avanzamento lame oleo-pneumatico e lubrificazione automatica
Pressori orizzontali (Solo modello TR-V)

These cutting machines are realized for the machining of PVC profiles.

TECHNICAL DATA

Overall dimensions (LxWxH): 80 x 150 x 135 cm
Weight: 200 Kg.
Three-phase motors 230-400V 50 Hz - 1,5 hp (1,1 Kw)
Blade speed: 2800 r.p.m.
Working pressure 7 bar

STANDARD EQUIPMENT

N°2 Vertical pneumatic clamps
Working table adjustable with handwheel
Adjustment of the clamps speed
Full protection of the blades
Adjustment of the blades feeding speed
N°2 Three-phase motors
Air filter with adjustment of the pressure
Service spanners

OPTIONAL

Side stop with caliber bar (length on request)
Single phase motors
Oleo-pneumatic cylinder of the blades and spray mist lubrication
Horizontal pneumatic clamps (Only TR-V)