



REKTA

Troncatrice monotesta automatica per il taglio a 90°

Automatic cutting off machine for cuts at 90°

Tronzadora automatica de un cabezal para corte a 90°

Sägeautomat für 90° Schnitt


Tronçonneuse automatique pour couper à 90°

Автоматический отрезной станок

с одной головкой для распила под 90°



La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
der Trumpf
La carte gagnante
Залог успеха

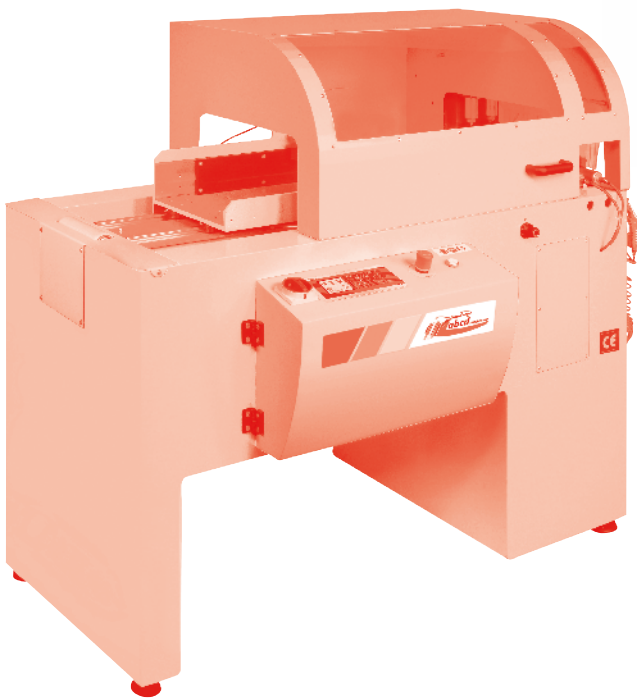


- Progettazione, produzione e distribuzione di macchine per la lavorazione di Alluminio, PVC, Acciaio e Legno, con soluzioni tecnologicamente avanzate.
- Design, manufacture and marketing of machinery for processing Aluminium, PVC, Steel and Wood, using technologically advanced solutions.
- Diseño, producción y distribución de maquinaria para la elaboración de Aluminio, PVC, Acero y Madera, con soluciones tecnológicamente avanzadas.







- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technologische fortschrittlichen Maschinen zur Bearbeitung von Aluminium, PVC, Stahl und Holz.
- Conception, production et distribution de machines pour le traitement de l'aluminium, du PVC, de l'Acier et du Bois, avec des solutions à technologie avancée.
- Разработка, выпуск и продажа оборудования для обработки алюминия, ПВХ, стали и древесины с применением передовых технологических решений.




Ingombro - Overall dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Dimensões - Encombrement			Peso - Weight - Gewicht - Poids
L	W	H	
1500	900	1360	Kg 440



- ▄ Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Le macchine illustrate possono includere equipaggiamenti non compresi nella versione standard. Per ragioni di illustrazione fotografica alcuni gruppi sono sprovvisti di protezione.
- ▄ We reserve the right to make modifications. The illustrated machines may show some units which are not included in the standard version. For photographic reasons some units are without protections.
- ▄ Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. La maquina ilustrada puede tener equipos no incluidos en la version standard. Por razones fotograficas algunos grupos son sin proteccion.
- ▄ Die technischen Daten sind unverbindlich. Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor! Aus fotografischen Gründen haben einige Aggregate keine Schutzvorrichtung.
- ▄ Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis. Cette doc peut illustrer des équipements pas compris dans la version standard de la machine. Pour les photos, certains groupes sont sans protecteur.
- ▄ Компания ABCD Machinery оставляет за собой право вносить технические изменения. Приведенные в каталоге станки могут быть оснащены оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. На фотографиях некоторых групп могут отсутствовать ограждения.

-  Diagramma di taglio
-  Cutting diagram
-  Diagrama de corte
-  Schnitt-Diagramm
-  Diagramme de coupe
-  Диаграмма размеров распила

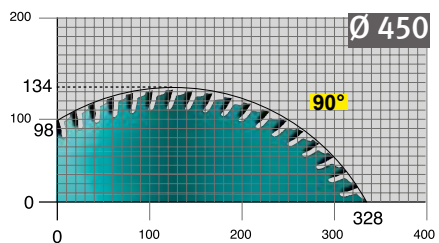

La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
der Trumpf
La carte gagnante
Залог успеха



CARATTERISTICHE TECNICHE

Troncatrice monotesta, taglio a 90° per lavorazioni seriali con sollevamento automatico della lama, regolazione uscita lama, avanzatore barra a comando elettronico con corsa illimitata, operazione di taglio completamente automatica per mezzo di programma di lavoro. Funzione conta pezzi. Movimentazione su guide lineari. Protezione integrale lama. Lubrificazione per mezzo di Venturi. Predisposizione evacuazione trucioli. Motore 2,2KW. Giri lama: 2800 giri/min Pressione di esercizio: 7 bar Corsa max alimentatore: 620 mm Precisione di taglio: +- 0,2 mm DIMENSIONI: 1500x900x1360 PESO: 440Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama in widia Ø450mm
Set morse pneumatiche
Lubrificatore Venturi
Pistola aria
Filtro aria

ACCESSORI A RICHIESTA

Motore Monofase
Lama Widia Ø450mm

TECHNISCHE DATEN

Kreissägevollautomat mit von unten kommende Sägeblatt für 90° Schnitte ausgerüstet mit motorisierte Material, Vorschub geführt durch elektronische Apparat. Schnittbereich voll automatisch durch ein Schnittprogramm bei PLC gesteuert. Stuckzähler Funktion, automatische Hebung des Sägeblattes. Einstellbar, Vollschutzhaube, Mikroprüheinrichtung. Motor 2,2 KW. Sägeblattdrehzahl 2800 1/Min. Druckluftanschluss 7 Bar Max.Vorschublänge pro Takt: 620mm Schnittgenauigkeit + - 0,2mm ABMESSUNGEN: 1500x900x1360 GEWICHT: 440Kg

MITGELIEFERTES ZUBEHOER

HM Sägeblatt Ø450mm
Pneumatische Spannung
Sprüheinrichtung
Wartungseinheit
Ausblaspistole

SONDERZUBEHOER

Einphasig Motor
HM Sägeblatt Ø450mm

TECHNICAL DATA

Automatic single head cutting off machine 90° cut with automatic raising up of the blade for mass production, blade's feeding adjustable, motorized bar feeder with electronic programmer. Cutting operation completely automatic by means of a program managed by PLC, counterpieces function. Carriage sliding on linear guides, full blade's guard, spray mist lubrication system, . Threephase motor 2,2KW. 2800 rpm Air pressure: 7 bar Max stroke feeding unit: 620 mm Cutting accuracy: +- 0,2 mm OVERAL DIMENSIONS: 1500x900x1360 WEIGHT: 440Kg

STANDARD EQUIPMENT

TCT Saw Blade Ø450mm
Pneumatic clamping set
Venturi Spray mist unit
Air gun
Air filter

OPTIONALS

Single phase motor
TCT Saw Blade Ø450mm

DONNÉES TECHNIQUES

Tronçonneuse monotête automatique coupe à 90° pour coupes de série à lame ascendante, réglage sortie de la lame, alimentateur à commande électronique, compteur des pièces. Déplacements sur guides linéaires. Protection de la tête. Moteur triphasé 2,2KW. Lame: 2800 Tpm Pression d'exercice: 7 bar Longuer d'avance: 620 mm Precision de coupe: +- 0,2 mm ENCOMBREMMENT: 1500x900x1360 POIDS: 440Kg

EQUIPEMENT STANDARD

Lame en carbure Ø450mm
Jeu étaux pneumatiques
Lubrificateur venturi
Soufflette
Unité de conditionnement de l'aire

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

Moteur monphasé
Lame en carbure Ø450mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tronzadora de un cabezal con salida automatica de la sierra del disco a 90° equipada con avance de barra electronico. Regulación salida del disco. Operación de corte automatica por medio de programa de trabajo. Función cuenta piezas. Desplazamiento sobre guias lineales. Protección del cabezal. Preparada para evacuador de viruta. Motor trifásico 2,2KW. Rotacion de el disco: 2800 r.p.m. Presion de ejercicio: 7 bar Recorrido maximo perfil: 620 mm Precision de corte: +- 0,2 mm DIMENSIONES: 1500x900x1360 PESO: 440Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

Disco de widia Ø450mm
Prensos neumaticos
Lubrificación neumatica pulverizada
Pistola de aire
Filtro de aire

OPCIONALES

Motore monofasico
Disco de widia Ø450mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Отрезной станок с одной головкой мод.Rekta для распила под 90° Автоматический подъем пилы Регулировка вылета пилы Податчик заготовки с электронным приводом Выполнение распила с помощью рабочей программы в полностью автоматическом режиме Счетчик заготовок Перемещение на линейных направляющих Защита зон распила Смазка пил за счет системы Вентури Подготовка к аспирации стружки Двигатель мощностью 2,2 кВт Пила: 2800 об/мин Рабочее давление: 7 бар Ход податчика: до 620 мм Точность распила: +- 0,2 мм РАЗМЕРЫ: 1500x900x1360 ВЕС: 440 кг

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

Видиевая пила Ø 450 мм
Комплект пневмозажимов
Смазка пил распылением
Пневмопистолет
Воздушный фильтр

ОПЦИИ

Однофазный двигатель
Видиевая пила Ø 450 мм

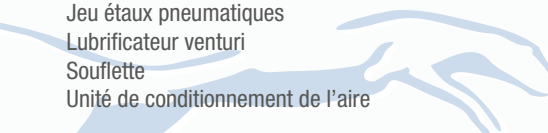


ABCD Machinery srl

Via Dante Alighieri, 6
I - 47853 Coriano - RN

Tel. +39 0541 905810
Fax +39 0541 905840
info@abcdmachinery.com
www.abcdmachinery.com

The Companies

